

ZMLUVA O DIELO č. 20221122

podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:	Obec Novosad
Sídlo:	Hlavná 144/47, 076 02 Novosad
Štatutárny zástupca:	Mgr. Jozef Jastrab – starosta obce
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka a.s.
IBAN:	SK02 0200 0000 0000 0192 6622
IČO:	00331783
DIČ:	2020773524
Tel./fax:	056/679 41 11
E-mail:	ocunovosad@gmail.com
Obec nie je platca DPH	

ďalej ako „objednávateľ“

2. Zhotoviteľ:	NOVICOM s.r.o.
Sídlo:	Slivník 61, 076 12
Štatutárny zástupca:	Ing. Peter Novák – konateľ
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK84 0900 0000 0005 5256 2677
IČO:	36591891
DIČ:	2022001465
IČ DPH:	SK2022001465
Zapísaný v obchodnom registri:	Okresný súd Košice I, oddiel : sro, vložka č.: 16420/V
Tel. číslo a fax:	056/6685305
E – mail:	novicom@novicom.sk
Web:	www.novicom.sk
Firma je platcom DPH.	

ďalej ako „zhotoviteľ“

uzatvárajú podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka zmluvu o dielo.

Článok II. PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo s názvom „**Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy základnej školy II. etapa**“.
2. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka uchádzača zo dňa 10.08.2022 predložená na základe výzvy verejného obstarávateľa na predloženie cenovej ponuky na zákazku postupom podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní.

3. Podrobný rozsah stavebných prác, dodávok tovarov a materiálu je špecifikovaný vo výkaze-výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Podrobnejšia špecifikácia je určená vzájomnou dohodou zmluvných strán.

Článok III. CENA DIELA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3. tejto zmluvy je stanovená na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č.1 tejto Zmluvy a spracovaná v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách.:

Cena za dielo celkom bez DPH: **176.948,53 EUR**

DPH 20 %: **35.389,71 EUR**

Cena za dielo celkom vrátane DPH: **212.338,24 EUR**

2. Cena vrátane DPH je upravená podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, t.j. cena vrátane 20 % DPH.
3. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady spojené s vyhotovením diela, t.j. náklady za uvedené práce a s nimi súvisiace tovary v zmysle predmetu zmluvy vrátane ostatných nákladov spojených s uskutočnením práce (dopravné náklady, zariadenie, prevádzku a vypratanie staveniska, odvoz a likvidácia stavebného odpadu).
4. Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi možnosť odberu elektrickej energie a vody v blízkosti staveniska. Odber energií bude na náklady objednávateľa.
5. Dohodnuté zmeny v realizácii diela, zaznamenané v stavebnom denníku, kladú zmluvným stranám právo a povinnosť úpravy ceny diela formou vzájomne odsúhlaseného dodatku k zmluve o dielo.
6. K zmenám dohodnutých cien môže dôjsť aj pri objektívnom preukázaní zmien ceny vstupov, alebo v prípade legislatívnych zmien, ktoré majú vplyv na tvorbu ceny. Zmena cien sa bude realizovať písomným dodatkom k zmluve.
7. V prípade nárokov na neocenené práce zhotoviteľ vypracuje návrh kalkulácie ich ceny v súlade s platnými právnymi predpismi a po odsúhlasení objednávateľom bude takáto cena za práce nad rozsah záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, premietnutá do dodatku k zmluve o dielo.

Článok IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohu. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre úhradu ceny podľa tejto zmluvy budú čiastkové faktúry vyhotovené zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé čiastkové faktúry je zhotoviteľ oprávnený vystavovať mesačne pozadu na základe súpisu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, odsúhlasených a podpísaných objednávateľom, ktorý súpis musí byť prílohou každej faktúry. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy
2. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi, v súlade s platnými predpismi, faktúru ako daňový doklad do 3 dní odo dňa potvrdenia súpisu vykonaných prác objednávateľom.

3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť fakturovanú sumu na účet dodávateľa do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

Článok V. TERMÍN PLNENIA

1. Lehota realizácie predmetu zmluvy je do 6 mesiacov od odovzdania staveniska.
2. Dodržanie termínov plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve, v zázname z odovzdávania staveniska a dohôd uzavretých počas realizácie prác. Počas omeškania so spolupôsobením objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

Článok VI. STAVENISKO A STAVEBNÝ DENNÍK

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko naraz v rozsahu podľa zmluvy čisté, bez prekážok a práv tretích osôb.
2. Účastníci výstavby sú povinní pri plnení predmetu zmluvy dodržiavať zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášku MV SR č. 121/2002 o požiarnej prevencii a v znení a doplnení niektorých zákonov a vyhlášok.
3. Zhotoviteľ bude viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti dôležité pre plnenie zmluvy.
4. Objednávateľ je povinný sledovať záznamy v stavebnom denníku a najmenej jedenkrát za dva dni sa k nim vyjadriť. V opačnom prípade sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.

Článok VII. ODOVZDANIE A PREVZATIE

1. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, cestou stavebného denníka, že dielo je ukončené a pripravené na odovzdanie. Zmluvné strany sa dohodnú na časovom pracovnom programe preberania diela.
2. K termínu odovzdania a prevzatia diela je zhotoviteľ povinný dať objednávateľovi všetky doklady pre riadne prevzatie diela a to predovšetkým: záručné listy, certifikáty, atesty a osvedčenia o skúškach použitých materiálov a pod. platné v Slovenskej republike a stavebný denník.
3. Zmluvné strany spíšu o odovzdaní a prevzatí diela zápisnicu, v ktorej sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, bude obsahovať súpis zistených väd a nedorobkov, termíny na ich odstránenie a vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá.
4. Zhotoviteľ oprávnené a uznané, písomne reklamované vady, oznámené v záručnej lehote odstráni v dohodnutých lehotách.

Článok VIII. ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. II. po termíne uvedenom v čl. V. bod 1., zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0, 05 % z ceny uvedenej v čl. III. bod 1 za každý začatý deň omeškania.

2. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
3. Úhradu zmluvných pokút môže objednávateľ uplatniť jednostranným zápočtom z jednotlivých faktúr, resp. konečnej faktúry.

Článok IX. ZÁRUKA A VADY DIELA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy, uvedený v článku I, bude poskytovaný v súlade s príslušnými kvalitatívnymi parametrami podľa platných noriem.
2. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť záruku na dielo v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela.
3. Ak objednávateľ zistí vady na diele, je povinný uplatniť písomnou formou reklamáciu najneskôr do ukončenia záručnej doby.

Článok X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA



1. Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác.
3. Zmluva zaniká písomnou dohodou zmluvných strán, alebo uplynutím 30 dňovej výpovednej lehoty odo dňa doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. Písomnú výpoveď je oprávnená dať ktorákoľvek zmluvná strana.
4. Právne vzťahy, ktoré táto zmluva neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a platnými právnymi predpismi.
5. Meniť a dopĺňať ustanovenia zmluvy je možné len písomným dodatkom k zmluve s písomným súhlasom oboch zmluvných strán.
6. Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dodávateľ aj odberateľ obdržia po dve vyhotovenia.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsah je prejavom ich slobodnej vôle, že nebola uzatvorená v tiesne, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: č. 1 - Položkový rozpočet – ocenený výkaz výmer

V Slivníku, dňa 22.11.2022

V Novosade, dňa 28.02.2023

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

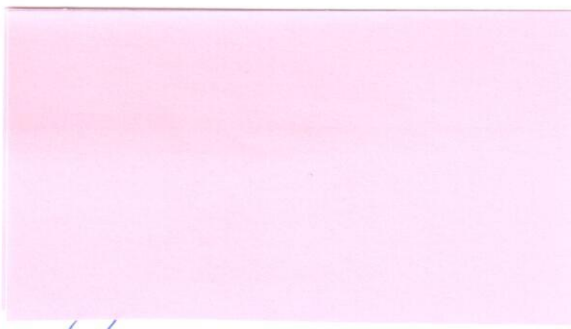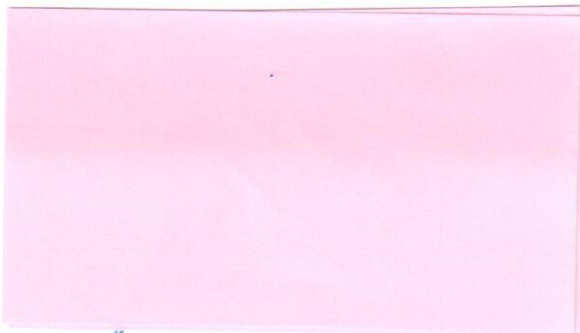

KAPITULÁCIA STAVBY

Návrh: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy základnej školy II. etapa

JKSO:
Miesto: Novosad

Objednávateľ:
Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 22.11.2022

IČO: 00331783
IČ DPH:

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			176 948,53
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	20,00%	176 948,53	35 389,71
Cena s DPH	v	EUR	212 338,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

D:

APITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy základnej školy II. etapa

Miesto: Novosad

Dátum: 22.11.2022


Objednávateľ: Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		176 948,53	212 338,24
01	SO 01 Pavilon B - Zateplenie obvodového plášťa budovy s čiastočnou výmenou okien	140 840,95	169 009,14
02	SO 01 Pavilon B - Zateplenie strešnej konštrukcie	30 391,73	36 470,08
03	SO 01 Pavilon B - bleskozvod	5 715,85	6 859,02

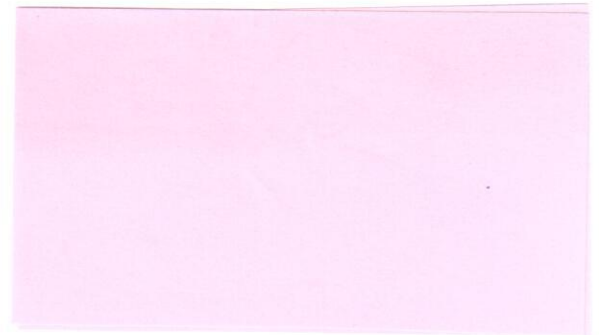

RYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy základnej školy II. etapa
Objekt: **01 - SO 01 Pavilon B - Zateplenie obvodového plášťa budovy s čiastočnou výmenou okien**

JKSO:
Miesto: Novosad

KS:
Dátum: 22.11.2022

Objednávateľ:
Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad

IČO: 00331783
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				140 840,95
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH	140 840,95	20,00%	28 168,19	
Cena s DPH	v	EUR		169 009,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

KAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy základnej školy II. etapa

Objekt: **01 - SO 01 Pavilon B - Zateplenie obvodového plášťa budovy s čiastočnou výmenou okien**

Miesto: Novosad
Objednávateľ: Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Dátum: 22.11.2022
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	140 840,95
HSV - Práce a dodávky HSV	124 444,03
1 - Zemné práce	1 767,47
2 - Zakladanie	1 610,14
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	6 909,37
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	95 710,52
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14 314,77
99 - Presun hmôt HSV	4 131,76
	16 396,92
PSV - Práce a dodávky PSV	359,83
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	317,20
713 - Izolácie tepelné	5 656,28
764 - Konštrukcie klampiarske	4 572,10
766 - Konštrukcie stolárske	5 491,51
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	

POČET

Objekt: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy základnej školy II. etapa

Objekt: **01 - SO 01 Pavilon B - Zateplenie obvodového plášťa budovy s čiastočnou výmenou okien**

Miesto: Novosad
 Objednávateľ: Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad
 Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Dátum: 22.11.2022
 Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

140 840,95

D HSV Práce a dodávky HSV

124 444,03

D 1 Zemné práce

1 767,47

1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	21,270	24,56	522,39
2	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	28,224	3,64	102,74
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	14,515	34,32	498,15
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,515	9,81	142,39
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	14,515	1,85	26,85
6	K	183105115.S	Hĺbenie jamky na svahu nad 1:2-1:1, objemu nad 0,125 do 0,40 m3	ks	5,000	37,99	189,95
7	K	184201131.S	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	5,000	9,50	47,50
8	M	026510003200.S	Strom listnatý Javor dekoratívny listom v.kmeňa 1800 mm obv.km.100 mm	ks	5,000	2,50	12,50
9	K	184202111.S	Zakotvenie dreviný troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	15,000	8,50	127,50
10	M	052170000700.S	Tyč ihličňanová tr. 3, hrúbka 10-12 cm, dĺžky 10-12 m bez kôry	ks	15,000	6,50	97,50

D 2 Zakladanie

1 610,14

11	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,561	49,95	127,92
12	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	13,661	108,50	1 482,22

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

6 909,37

13	K	311275031.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	23,172	205,00	4 750,26
14	K	317161512.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 200 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,000	81,55	163,10
15	K	317161555.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2250 mm	ks	2,000	180,00	360,00
16	K	317161556.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2500 mm	ks	4,000	196,00	784,00
17	K	342272061.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m2	19,430	43,85	852,01

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

95 710,52

18	K	612460383.S	Vnútrotná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	128,900	7,44	959,02
19	K	612466183.S	Vnútrotný sanačný systém stien bezcementový, tepelnoizolačná omietka, hr. 20 mm	m2	156,409	23,07	3 608,36
20	K	612466223.S	Vnútrotný sanačný systém stien bezcementový, stierka vyhladzovacia, hr. 3 mm	m2	156,409	8,93	1 396,73
21	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	128,900	8,40	1 082,76
22	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm viacfarebna	m2	950,616	16,12	15 323,93
23	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	105,296	27,51	2 896,69
24	K	625250588.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, zatlákanie kotvy	m2	90,998	47,04	4 280,55

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
K	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	m2	14,298	36,50	521,88
K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy - suterén podhľad	m2	146,430	75,00	10 982,25
K	625250740.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, zatĺkacie kotvy	m2	755,735	59,00	44 588,37
K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	123,806	44,65	5 527,94
K	625250068	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm rímsy - MW dosky	m2	71,075	44,66	3 174,21
K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	29,375	0,16	4,70
M	283230007500.S	Oddelovacia fólia na potery	m2	33,781	0,59	19,93
K	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	29,375	28,00	822,50
K	642942221.S	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	2,000	68,35	136,70
M	553310001900.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x atypická do 2600 mm, jednodielna zamurovacía	ks	2,000	192,00	384,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						14 314,77
K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	955,530	2,70	2 579,93
K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	955,530	1,73	1 653,07
K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	955,530	1,96	1 872,84
K	953945314.S	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm	m	127,404	10,10	1 286,78
K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	143,794	2,96	425,63
K	953995406.S	Okenný a dverový rohový začisťovací profil	m	241,100	5,75	1 386,33
K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	153,480	3,45	529,51
K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	394,580	5,10	2 012,36
K	962031135.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic alebo priečkových hr. do150 mm, - 0,11500t	m2	39,360	2,20	86,59
K	962081141.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	16,800	7,85	131,88
K	968062244.S	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	m2	7,800	6,90	53,82
K	968062355.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	12,000	8,60	103,20
K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	11,880	18,50	219,78
K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	156,409	3,25	508,33
K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,822	15,58	355,57
K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	456,440	0,48	219,09
K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	22,822	39,00	890,06
D 99 Presun hmôt HSV						4 131,76
K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	114,771	36,00	4 131,76
D PSV Práce a dodávky PSV						16 396,92
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti						359,83
K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	29,375	0,25	7,34
M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,009	1 950,00	17,55
K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	29,375	4,65	136,59
M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	33,781	5,70	192,55
K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,168	34,50	5,80
D 713 Izolácie tepelné						317,20
K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	21,740	1,10	23,91

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
M	283720006700.S	Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 70 kPa, do spodnej vrstvy v dvojvrstvovej skladbe	m2	22,175	13,15	291,60
K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,045	37,50	1,69
D 764		Konštrukcie klampiarske				5 656,28
K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	149,280	1,45	216,46
K	764453875.S	Demontáž odpadového odskoku, so stranou alebo priem. 120,150 a 200 mm, -0,00209t	ks	8,000	1,45	11,60
K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	47,400	1,08	51,19
K	764456852.S	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	8,000	1,25	10,00
K	764711115.S	Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný, r.š. 330 mm	m	149,280	22,30	3 328,94
K	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	47,400	31,40	1 488,36
K	764751132.S	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	8,000	14,00	112,00
K	764751142.S	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	8,000	15,00	120,00
K	764751152.S	Koleno odskokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	8,000	34,00	272,00
K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,618	74,00	45,73
D 766		Konštrukcie stolárske				4 572,10
K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	69,490	9,65	670,58
M	611410005000.S	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1850x1800 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	365,00	730,00
M	611410004300.S	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1135x2350 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	385,00	770,00
M	611410000300.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 575x1000 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	13,000	120,00	1 560,00
K	766662113.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	26,00	52,00
M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	20,00	40,00
M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 1100/2250 mm,	ks	2,000	86,50	173,00
K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	m	21,290	7,40	157,55
M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná,	m	21,290	17,50	372,58
M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orach	ks	34,000	0,50	17,00
K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,880	33,40	29,39
D 767		Konštrukcie doplnkové kovové				5 491,51
K	767646520.S	Montáž dverí - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	17,900	16,10	288,19
M	553410033200	Dvere plasthliníkové presklené s oceľovou zárubňou pevné steny číre sklo 2750x2100	m2	2,000	2 600,00	5 200,00
K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,067	49,50	3,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy základnej školy II. etapa
Objekt:
02 - SO 01 Pavilon B - Zateplenie strešnej konštrukcie

JKSO:
Miesto: **Novosad**

Objednávateľ:
Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: **22.11.2022**

IČO: **00331783**
IČ DPH:

IČO: **36591891**
IČ DPH: **SK2022001465**

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH **30 391,73**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	30 391,73	20,00%	6 078,35

Cena s DPH **v EUR** **36 470,08**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a p

Dá

a

KAPITULÁCIA ROZPOČTU

stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy základnej školy II. etapa

Objekt: **02 - SO 01 Pavilon B - Zateplenie strešnej konštrukcie**

Miesto: Novosad

Dátum: 22.11.2022

Objednávateľ: Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	30 391,73
HSV - Práce a dodávky HSV	8 287,48
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	445,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 067,61
99 - Presun hmôt HSV	1 774,87
PSV - Práce a dodávky PSV	22 104,25
713 - Izolácie tepelné	20 118,13
762 - Konštrukcie tesárske	1 986,12



ZPOČET

avba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy základnej školy II. etapa

Objekt:

02 - SO 01 Pavilon B - Zateplenie strešnej konštrukcie

Miesto:

Novosad

Dátum:

22.11.2022

Objednávateľ:

Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 391,73

D HSV Práce a dodávky HSV 8 287,48

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 445,00

1	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	20,000	13,35	267,00
2	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	20,000	8,90	178,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 067,61

3	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	955,530	2,70	2 579,93
4	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	955,530	1,70	1 624,40
5	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	955,530	1,95	1 863,28

D 99 Presun hmôt HSV 1 774,87

6	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	49,302	36,00	1 774,87
---	---	-------------	---	---	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 22 104,25

D 713 Izolácie tepelné 20 118,13

7	K	713116040.S	Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou celulózou hrúbky do 29 - 34 cm	m3	620,635	5,50	3 413,49
8	M	629110000100	Vlákná celulózové ISOCELL - fúkaná izolácia, vreće 12,5 kg	kg	22 342,860	0,71	15 863,43
9	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	22,343	37,65	841,21

D 762 Konštrukcie tesárske 1 986,12

10	K	762102911.S	Vyrezanie otvorov do 1m2 v strešnej konštrukcii	m2	20,000	25,50	510,00
11	K	762192911.S	Zadebnenie jednotlivých otvorov hr. do 32 mm 2x plochy otvoru do 1 m2	m2	20,000	45,40	908,00
12	K	762193913.S	Oprava krytiny v mieste otvorov pre fukanú izoláciu	m2	20,000	24,50	490,00
13	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,414	55,25	78,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy základnej školy II. etapa

Objekt: **03 - SO 01 Pavilon B - bleskozvod**

JKSO:
 Miesto: **Novosad**

KS:
 Dátum: **22.11.2022**

Objednávateľ:
 Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad

IČO: **00331783**
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
 NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: **36591891**
IČ DPH: **SK2022001465**

Projektant:

IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 715,85

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	5 715,85	20,00%	1 143,17

Cena s DPH

v EUR

6 859,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a

Dá

KAPITULÁCIA ROZPOČTU

avba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy základnej školy II. etapa

Objekt:

03 - SO 01 Pavilon B - bleskozvod

Miesto:

Novosad

Dátum:

22.11.2022

Objednávateľ:

Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 715,85

M - Práce a dodávky M

5 115,85

21-M - Elektromontáže

5 115,85

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

600,00



ŽPOČET

avba:

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy základnej školy II. etapa

Objekt:

03 - SO 01 Pavilon B - bleskozvod

Miesto:

Novosad

Dátum:

22.11.2022

Objednávateľ:

Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 715,85

D M Práce a dodávky M

5 115,85

D 21-M Elektromontáže

5 115,85

1	K	210220670.S	Ochranný uholník nerez 1.4301 OU	ks	8,000	12,55	100,40
2	M	354410061000.S	Uholník ochranný nerez akosť 1.4301 označenie OU 1,7 m A2	ks	8,000	25,40	203,20
3	K	210220671.S	Držiak ochranného uholníka 1.4301 DU-Z, D a DOU	ks	16,000	5,00	80,00
4	M	354410061300.S	Držiak ochranného uholníka akosť 1.4301 označenie DU Z	ks	16,000	4,00	64,00
5	K	210220681.S	Uzemňovacia tyč 1.4301 ZT	m	8,000	14,50	116,00
6	M	354410062800.S	Tyč uzemňovacia nerez akosť 1.4301 označenie ZT 1 m A2	ks	8,000	50,50	404,00
7	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	m	250,000	2,25	562,50
8	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	33,750	7,15	241,31
9	K	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový Ø 8	m	71,200	15,05	1 071,56
10	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	71,200	1,40	99,68
11	M	345710038300.S	Prichytka z PVC pre elektroinštal. rúrky d 32 mm pre povrchovú montáž s 2 skrutkami	ks	21,360	0,35	7,48
12	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	9,612	7,20	69,21
13	K	210220813.S	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plechové strechy PV23-24	ks	243,000	2,05	498,15
14	M	354410052200.S	Podpera vedenia na plechové strechy zliatina AlMgSi označenie PV 23 Al	ks	243,000	2,25	546,75
15	K	210220831.S	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-20	ks	4,000	9,00	36,00
16	M	354410030600.S	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 20 Al	ks	4,000	26,55	106,20
17	K	210220853.S	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS, SK, SO . SZ	ks	63,000	2,00	126,00
18	M	354410012900.S	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s príložkou Al	ks	34,000	1,75	59,50
19	M	354410002500.S	Svorka FeZn križová označenie SK	ks	17,000	1,20	20,40
20	M	354410013800.S	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al	ks	6,000	4,15	24,90
21	M	354410004500.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ plech malá A2	ks	6,000	1,48	8,88
22	K	210220862.S	Svorka zliatina AlMgSi uzemňovacia SR03	ks	14,000	2,00	28,00
23	M	354410016600.S	Svorka uzemňovacia zliatina AlMgSi označenie SR 03 E	ks	14,000	2,00	28,00
24	K	210964801.S	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový -0,00063 t	m	322,000	1,05	338,10
25	K	210964821.S	Demontáž - podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 -0,00100 t	ks	240,000	0,35	84,00
26	K	210964842.S	Demontáž - zachytávacia tyč FeZn 1-2 m závit JD10a-20a a podstavcom -0,01971 t	ks	4,000	2,90	11,60
27	K	210964851.S	Demontáž - držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8 - 0,00246 t	ks	8,000	3,40	27,20
28	K	MV	Murárske výpomoci	%	50,653	0,95	48,12
29	K	PM	Podružný materiál	%	19,184	2,95	56,59
30	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	50,653	0,95	48,12

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

600,00

31	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracovníka a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	25,00	600,00
----	---	-------------	--	-----	--------	-------	--------